取扱説明書

DAYTONA corp.

R 70226 ①/②

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
リヤショックブッシュセット	ハンターカブ（JD01） ‘93以降	70226

■ ご使用前に必ず、ご確認ください■

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠注意　要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

⚠注意

禁止	・作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。 ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所を点検してください。 ・この商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。
実施	・取り付けは確実に行ってください。 ・取り付け後、約 100Km走行しましたら、各部を点検してネジの増し締めを行ってください。その後は約 500Km毎に必ず点検し、同様の増し締めを行ってください。
その他	・ 取付作業はメーカー指定のサービスマニュアルを参照してください。 ・ この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。

特徴

- 弊社製リヤショック品番 25847 取付用ブッシュ/ワッシャのセット
- リヤショック取付長は純正同等
- 純正チェーンガード、純正マフラー同時装着可能

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ラバーブッシュ	φ24.5× φ16.5 t＝19.5	2	②	平ワッシャ	φ28×φ17 t＝3.0	2

2009/05/15

取付方法

1. 純正マフラーを取り外し、純正リヤショックを固定している純正ナットを緩めます。
2. メインスタンドもしくはジャッキ等を使用してリヤホイールを浮かせ、純正ナット、平ワッシャ、リヤショックを取り外します。
3. 弊社製リヤショック品番２５８４７の上部組付済のカラー、ラバーブッシュを取り外します。
4. 3.で組付済のカラー、ブッシュを取り外した弊社製リヤショック品番２５８４７の上部に①ラバーブッシュを取り付けます
5. 車体側の上部リヤサス取付部に②平ワッシャを取り付け、4.で①ラバーブッシュを取り付けた弊社製リヤショック品番２５８４７を取り付けます。車両の個体差等により、リヤショック上部取付部に多少スキマが出る場合がありますが、使用上問題ありません。
6. 純正同様に純正平ワッシャ、ナットを取り付け、所定トルクで締め付けます。
7. 純正マフラーを取り付けます。
8. 各部を確認し、異常がなければ、作業は終了です。

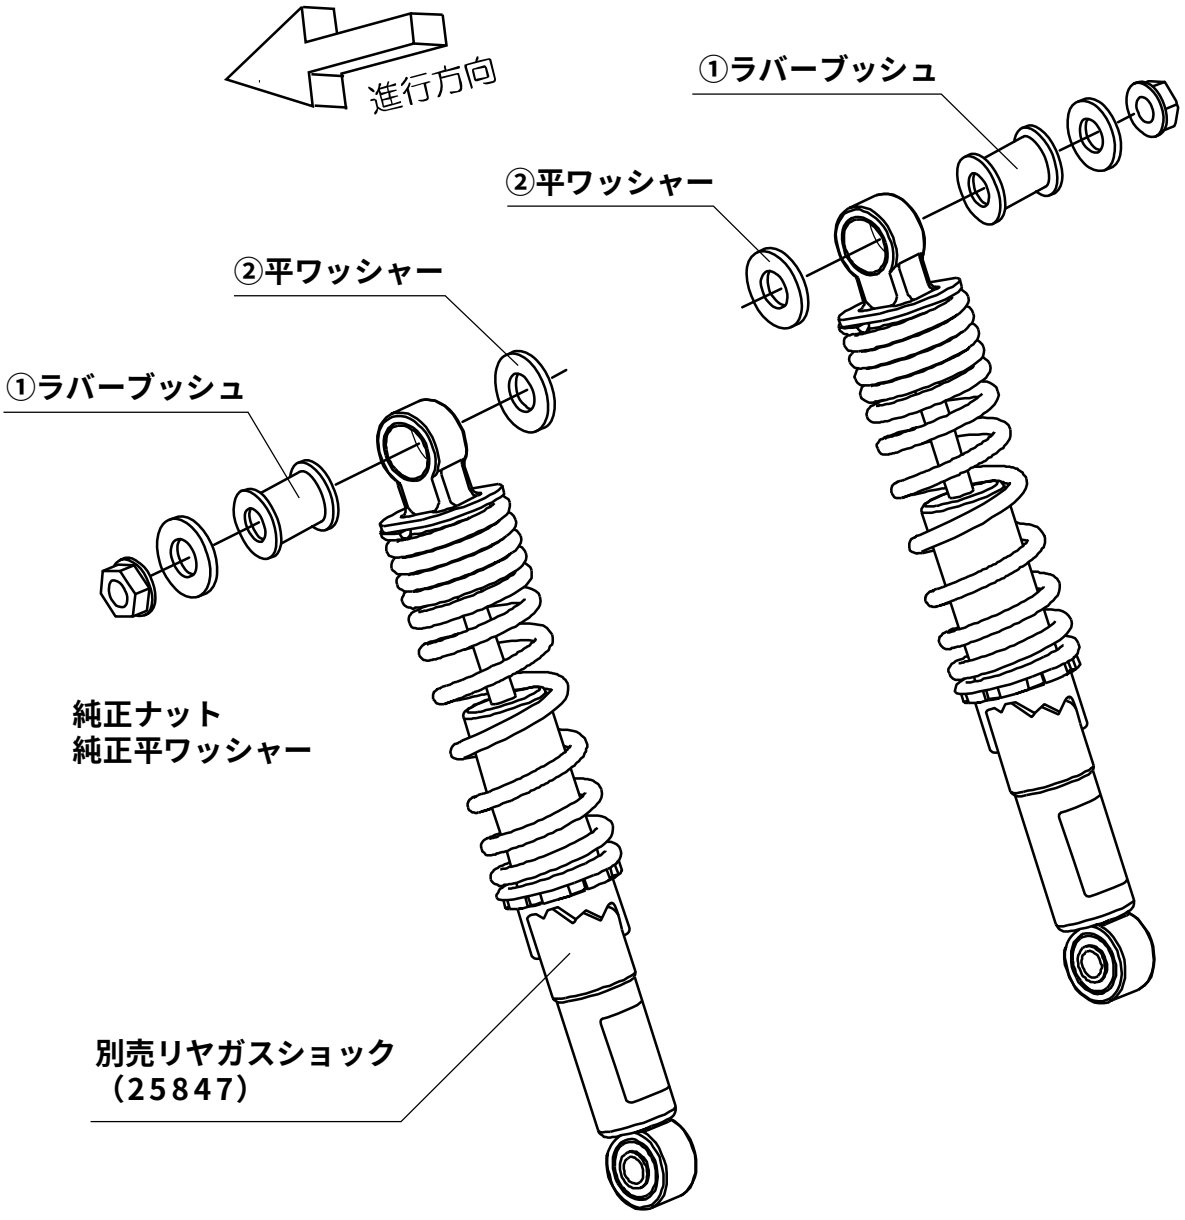

株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona-mc.jp E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで